



Termékismertető Betétkúpos kifúvófej



Alkalmazási terület

Szellőztetési berendezésekhez frisslevegő vételére és elhasznált levegő kidobására kialakított idom.

Leírás

Kialakítása olyan, hogy a belső terelő kúp a kívülről érkező vizet a külső palást és csatlakozó cső között a szabadba vezeti.


Anyaga

Horganyzott acéllemez

Felületvédelem

Külön megjegyzés nélkül horganyzott acél a megmunkálási felületek hideg horgannyal javítva. Külön igény esetén tetszőleges RAL színre porszórt festéssel.

Gyártási méretsor

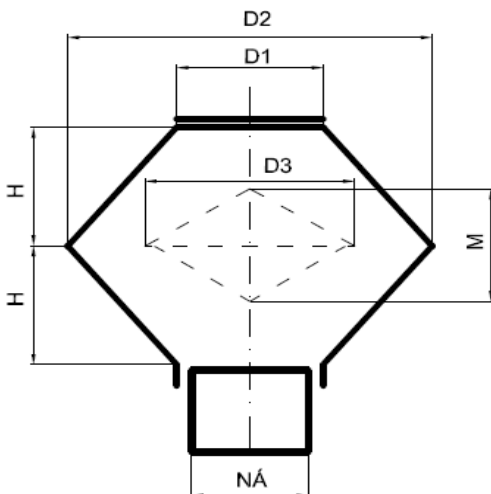

NÁ	D1	D2	D3	H	M	légmennyiség m ³ /h
100	170	230	180	120	120	0-150
125	200	275	210	160	120	100-270
160	230	320	250	200	140	200-450
200	260	380	290	260	150	400-670
250	310	480	340	320	200	600-1060
315	380	600	410	380	300	900-1700
350	450	660	500	440	330	1500-2100
400	500	730	550	500	360	1800-2700
450	550	800	600	550	400	2500-3500
500	600	870	650	600	400	3300-4200
560	660	970	720	660	450	4000-5300
600	700	1090	820	700	500	5000-6100
800	900	1400	950	700	550	6000-11000